

120AETJ-C



120 AETJ-C	
	Altura de trabajo 11.95 m
	Altura de la plataforma 9.95 m
	Altura de articulación 4.77 m
	Alcance 7.00 m
	Carrera del pendular +70° / -70°
	Rotación del pendular (opción 3D) +70° / -70°
	Rotación de la cesta 140°
	Rotación de la torreta 355°
	Capacidad 200 kg
	Numero de personas (int./ext.) 2/2
	Cesta (Ancho x Largo) 1.20 x 0.92 m
	1. Ancho total 1.20 m
	2. Largo total 5.48 m
	3. Altura total 1.99 m
	4. Largo total plegada (almacenamiento) 3.74 m
	5. Altura total plegada (almacenamiento) 2.16 m
	6. Radio de giro interior 1.55 m
	7. Radio de giro exterior 3.25 m
	8. Radio de giro exterior (opción 3D) 3.44 m
	9. Altura chasis suelo 10 cm
	10. Entre ejes 1.65 m
	Velocidad de translación 6 km/h
	Velocidad de trabajo 0.60 km/h
	Pendiente franqueable 25 %
	Desnivel admitido 5 % u 3°
	Neumáticos 0.60 x 0.19 m
	Ruedas motrices 2 (trasera)
	Ruedas directrices 2 (delantera)
	Peso 6660 kg (puede variar en función de las opciones y normas del país)
	Baterías 240 Ah / 2 x 24 V
	Cargador integrado 30 Ah / 48 V

Equipamiento de serie



Mandos proporcionales
 Traslación posible con la altura máxima
 Alarma sonora y testigo luminoso de desnivel y sobrecarga
 Cargador integrado
 Descenso manual de socorro
 Frenos de tipo negativo
 Avisador sonoro en la cesta
 Contador de horas
 Indicador de carga de la batería
 Anillos para eslingas
 Ayuda al diagnóstico integrado
 Predisposición 220 V
 Barras anti vuelco
 Ruedas con neumáticos anti huellas
 Cesta con el piso troquelado
 Tecnología bus CAN
 Caja de herramientas dentro la cesta

Equipamiento opcional

Luz de destellos
 Faros de trabajo
 Predisposición aire
 Predisposición agua
 Enchufe 230 V con diferencial
 Pintura especial
 Aceite biodegradable
 Rotación del brazo pendular (3D)
 Baterías gran capacidad (300 Ah / 2 x 24 V)
 Llenado centralizado de las baterías
 Bip sonoro en la translación
 Bip sonoro en todos los movimientos
 Capó de protección del púlpito
 Informe de verificación inicial antes de la puesta en servicio
 Arnés de seguridad

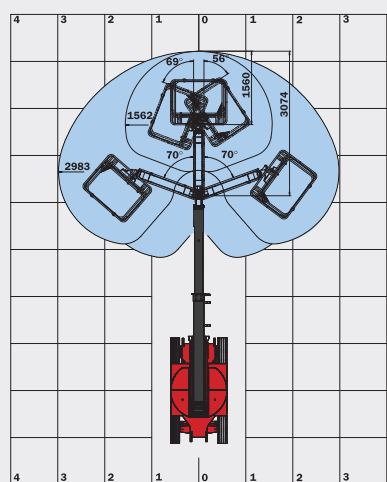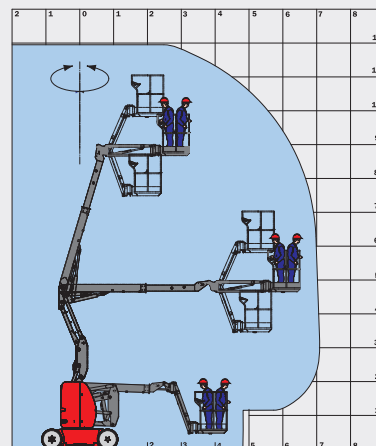

Opción 3D: Rotación del pendular

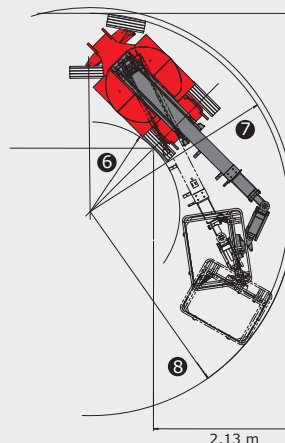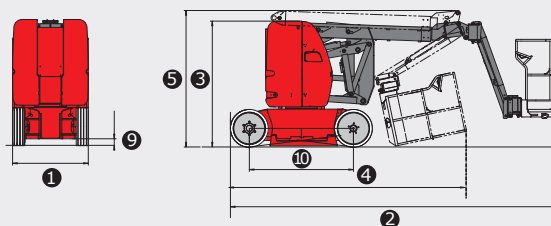

Esta publicación presenta la descripción de las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que pueden diferir en equipamientos. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, en opción, o no disponibles según las versiones. Manitou se reserva el derecho, en todo momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más detalles, contacte con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual, lista de las especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos son reservados. Las fotos y esquemas de contenido en este folleto se proporcionan únicamente para fines de consulta y orientación.
 MANITOU BF SA - Sociedad Anónima con consejo administrativo - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes

